



Butaca de dos plazas de respaldo alto ideal para uso en salones y salas de estar etc. Asiento y respaldo individualizado para cada usuario.

Pie central para dar mayor rigidez a la estructura. Fabricada en madera maciza de haya de primera calidad, con asiento laminado en contrachapado, brazos que ofrecen un fuerte apoyo al usuario y tapicería en material vinílico con alta resistencia al desgaste y al fuego.

Descripción Butaca de dos plazas de respaldo alto. Asiento y respaldo individualizado para cada usuario. En madera maciza de haya de primera calidad, con ensamblajes y tornillos ocultos. Bordes, cantos y aristas redondeadas. Ensamblajes con escopladuras de espiga y sistema de escuadras colocadas de forma asimétrica con doble refuerzo anterior y posterior para mejorar su resistencia. Asiento laminado en contrachapado con gomaespuma de poliuretano. Brazos de mayor longitud que la estructura de forma que ofrece un fuerte apoyo al usuario. Tapicería en material vinílico espumado con soporte textil en poliéster. Posee alta resistencia al desgaste por uso, retardancia al fuego (M2), con tratamiento al ataque por microorganismos y fácil de limpiar. Barnizado de fondos y acabados en poliuretano.

Mantenimiento La **tapicería** debe ser limpiada periódicamente para mantener su apariencia y prevenir acumulación de suciedad y contaminantes. Quite el polvo con un trapo humedecido en agua o limpie suavemente con una esponja mojada en agua jabonosa o productos especiales para limpieza de telas vinílicas. Seque a continuación con un trapo seco. En caso de manchas tratar inmediatamente con agua jabonosa o frotar con un paño impregnado en alcohol o White-Spirit. Para que el agua no penetre en las costuras evite utilizar gran cantidad para luego enjuagar. Antes de emplear un producto de limpieza se recomienda hacer una prueba en una zona escondida para comprobar que su uso no deteriora el artículo. No utilice sustancias abrasivas, disolventes fuertes ni compuestos con silicona. Evite también limpiar con cepillos de cerda dura o esponjillas metálicas, ya que pueden afectar las propiedades del material. No utilice lacas o tintas. Para la **madera**, pase un trapo limpio por el mueble para quitar el polvo y la suciedad de la superficie. Como regla general no use mucha agua para evitar que la madera se deforme o se agriete.

Galería



Mod. Tau T-78

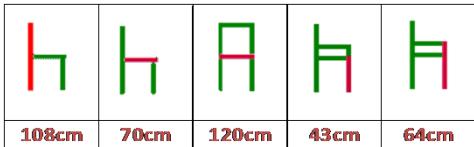


Mod. Tau T-86



Mod. Tau T-16 y T-78B

Especificaciones

Estructura	Butaca de dos plazas de respaldo alto. Asiento y respaldo individualizado para cada usuario. En madera maciza de haya de primera calidad, con ensamblajes y tornillos ocultos. Bordes, cantos y aristas redondeadas. Ensamblajes con escopladuras de espiga y sistema de escuadras colocadas de forma asimétrica con doble refuerzo anterior y posterior para mejorar su resistencia. Pie central para dar mayor rigidez a la estructura. Patas macizas de sección 5,5 x 2,5 cm. Deslizadores en patas.
Asiento	Laminado en contrachapado de 1cm. de grosor. Gomaespuma de poliuretano HR de 40kg. Espesor medio 35 mm. Asiento ergonómico.
Respaldo	Fabricado en contrachapado de 1cm. de grosor. Gomaespuma de poliuretano HR 30kg. Espesor medio 30 mm.. Diseño anatómico del respaldo con forma ergonómica, para una perfecta adaptación de la espalda según parámetros técnicos de ergonomía.
Brazos	De mayor longitud que la estructura de forma que ofrece un fuerte apoyo al usuario. De madera de haya de 1ª calidad.
Tapicería	Material vinílico espumado con soporte textil en poliéster. Posee alta resistencia al desgaste por uso (abrasión), retardancia al fuego (M2), durabilidad del color a los rayos solares (UV), con tratamiento al ataque por microorganismos (hongos y bacterias), excelente facilidad de limpieza y buenas resistencias físicas: resistencia a la transpiración y saliva humana, resistencia a la orina, resistencia a la sangre, resistencia a los aceites de girasol, resistentes a las manchas. Protección antimicrobial. Protección antibacterial. Protección antimicótica. Acabado antiestático. Amplia 'carta de colores.
Barnizado	Fondos y acabados en poliuretano. Tintes al disolvente conforme a las exigencias de la normativa española. UNE-EN 150 9001-1994 Sistemas de calidad.
Acabados	Color madera según muestrario. Las tapicerías se realizan en colores firmes y durables que no decoloran ni se transfieren a otros materiales. Disponemos de una amplia carta de colores..
Espumas	Espumación suave de alta densidad, para cualquier tipo de peso, proporcionando un descanso suave, flexible y con una mayor durabilidad.
Dimensiones	
Normativa	La tapicería es de material ignífugo UNE 23.727-90 1R/M2. Cumple la norma BS/DIN EN 71-3. Tintes al disolvente conforme a las exigencias de la normativa española. UNE-EN 150 9001-1994